


8 kanałowy jednodyskowy rejestrator sieciowy 1U 8Mpx 8xPoE



Charakterystyka Rejestratora

- 8 Kanałowy Rejestrator Sieciowy NVR
- Procesor Quad-Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie
- H.265/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania
- Nagrywanie max. 8 kamer IP@8Mpx,6MPx,5MPx,4MPx,3MPx,1080p,1.3Mpx,720p, max. bitrate 80 Mbps
- Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA
- Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer (wybrane modele)
- Wyszukiwanie kamer IP w sieci, obsługa PTZ przez sieć
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pozostawienie przedmiotów, detekcja twarzy, detekcja audio, liczenie osób
- Wbudowany 8 portowy switch PoE
- Obsługa 1 dysku SATAIII max. 6TB, 2 porty USB2.0, wejście i wyjście audio
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS (DSS/Smart PSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- W zestawie : mysz, zasilacz, kabel Ethernet, instrukcja, płyta CD,

Schemat Podłączeń

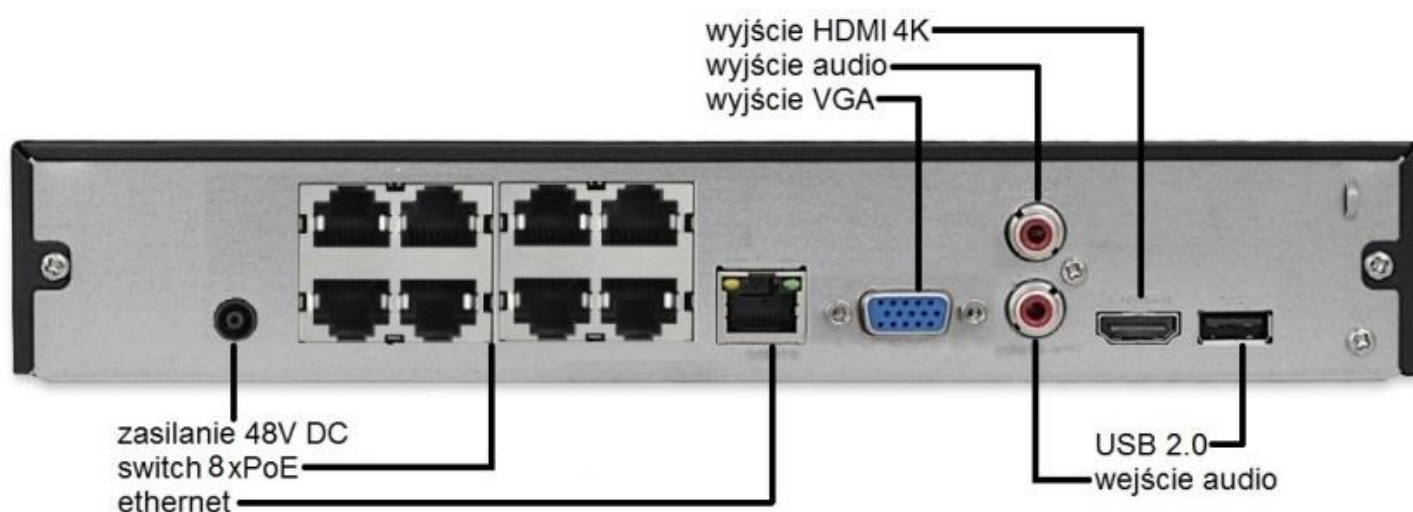

Specyfikacja		BCS-NVR0801X5ME-P-II	
System			
Procesor		Wysokowydajny procesor Quad-core	
System operacyjny		Embedded LINUX	
Funkcjonalność		Funkcja pentaplex	
Kontrola		Mysz, Klawiatura, Sieć	
Video i Audio			
Obsługa kamer IP		8 kanałów	
Wyjście Video		1 HDMI 4K, 1 VGA	
Wyj./Wej. Audio		1 Wej. I 1 Wyj. audio, INTERKOM	
Ekran			
Podział ekranu		1/4/8/9	
Rozdzielczość wyj. video		3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720	
Sekwencja		tak	
Strefy prywatności		4 definiowalne strefy na każdym kanale	
OSD		Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie	
Nagrywanie			
Kompresja		H.265 / H.264 / MJPEG	
Nagrywanie w rozdzielczości		8Mpx(3840x2160), 6Mpx(3072x2048), 5Mpx(2560x1920), 4Mpx(2688x1520), 3Mpx(2048x1536), 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)	
Max. zajętość pasma		Kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , max pasmo przychodzące: 80Mbps, wychodzące:48Mbps	
Jakość nagrań		CBR, VBR(1~6 poziomów)	
Tryby nagrań		Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop	
Priorytet nagrań		Ręczne > Alarm > MD > Regularne	
Interwały nagrań		1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek.	
Detekcja & Alarm			
Wyzwalanie zdarzeń		Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe	
Detekcja Ruchu		Strefy: 396(22×18), Czulość: 1~6	
Zanik Video & Zasłonięcie		Tak	
Wej. alarmowe		N/A	
Wyj. przekaźnikowe		N/A	
Odtwarzanie & Archiwizacja			
Odtwarzanie kanałów		Podział 1/4/8	
Tryb szukania		Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search	
Funkcje odtwarzania		Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom	
Archiwizacja		Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć	
Sieć			
Port		RJ-45 port (10/100M)	
PoE		8xPoE(IEEE802.3at/af) – zalecane pasmo 4Mbps na kanał	
Funkcje sieciowe		HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP	
Max. liczba użytkowników		128 (jednocześnie)	
Obsługa smartfon		iOS, android	
Obsługa dysków			
HDD		1 port SATA max. 6 TB	
Zarządzanie HDD		Hibernacja, Wykrywanie błędów	
Dodatkowe interfejsy			
USB		1 port USB2.0 (front) / 1 port USB2.0 (tylny panel)	
RS232		N/A	
RS485		N/A	
Pozostałe			
Zasilanie		DC48V/1.5A	
Pobór prądu		7.5W(bez HDD) PoE max 25.5W na port, razem max 100W	
Warunki pracy		-10 ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa	
Wymiary		1U, 260mm×225mm×47.6mm(W×D×H)	
Waga		0,8KG (bezHDD)	